

# RECEPTOR RX-MINI

Receptor de 1 canal con software propio

Mono estable: sin jumper


Bi estable: con jumper (**posición 2 y 3**)

Voltaje: DC12v

Carga máxima de salida: 10A

Frecuencia: 433Mhz

**MEDIDAS: 35mmX32mmX17mm**

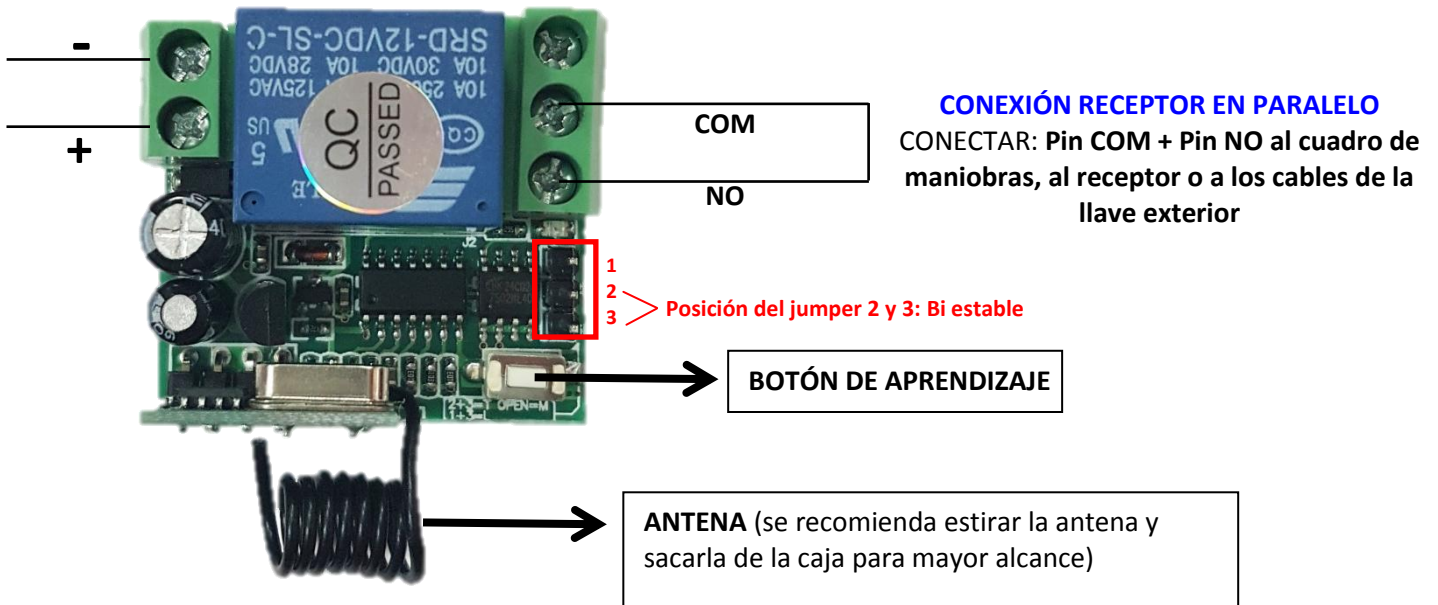

**Dimensiones reducidas para alojar en máquinas de tabaco, instalaciones de automatismos, cajas eléctricas, etc.**

Medidas exteriores: 40mmX40mmX26mm

**El receptor se enviara con 2 ó 5 mandos DTM-MIN reprogramados para el mismo receptor**

